


4 合 1 测量

- * 密度参数
- * 液位参数
- * 温度参数
- * 界面参数

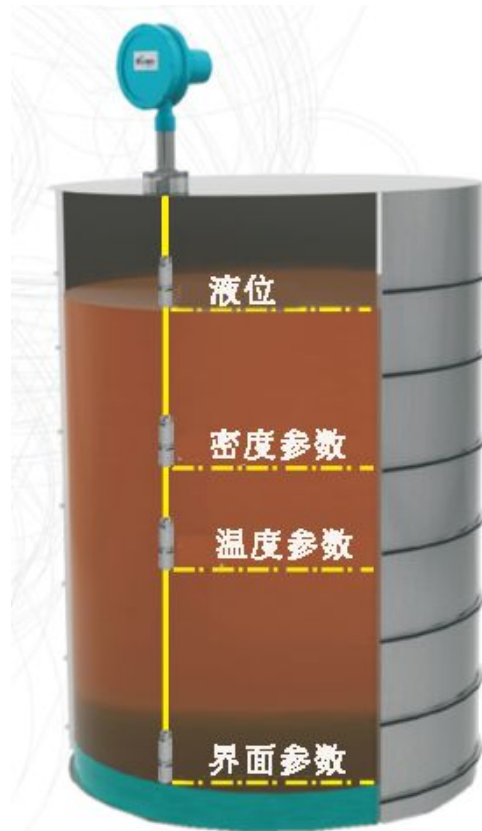

伺服测量仪表

DUTI 伺服库存系统

规格

测量范围:

密度: 0-3g/cm³ (0-3000kg/m³)

温度: -40~+85°C (-40~+185°F)

液位: 达 30m (达 100 英尺)

精度:

密度: $\pm 0.0003 - \pm 0.0005$ g/cm³ ($\pm 0.3 - \pm 0.5$ kg/m³)

温度: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ ($\pm 0.2^\circ\text{F}$)

界面: $\pm 2\text{mm}$ ($\pm 0.008"$)

重复性:

密度: $\pm 0.00015 - \pm 0.00025$ g/cm³ ($\pm 0.15 - \pm 0.25$ kg/m³)

温度: $\pm 0.01^\circ\text{C}$ ($\pm 0.02^\circ\text{F}$) - $\pm 0.1^\circ\text{C}$ ($\pm 0.2^\circ\text{F}$)

液位: $\pm 1\text{mm}$ ($\pm 1/16"$)

分辨率:

密度: 0.0001g/cm³ (0.1kg/m³)

温度: 0.1°C (0.2°F)

液位: 1mm ($\pm 1/16"$)

环境温度: -40~+60°C (-40~+140°F)

插入深度: 达 30 米 (达 100 英尺)

防爆等级:

控制器: ATEX II (2G) Ex dia IIB T4

传感器: ATEX II (1G) Ex ia IIB T4

电源: 12V AC 6W

数字输出: 标准 RS485, Modbus;

模拟输出: 4-20mA

传感器尺寸, 重量: 500X280X280mm (19.7X11X11"), 达 15kg (33lb)

温度补偿: 自动

粘度补偿: 自动

数据处理: 本地存储高达 2000 个数据; 也可存储在服务器上。



应用

石油工业
 电力工业
 化学工业
 计量交接
 液化气

优势

密度参数
 液位参数
 界面参数
 温度参数
 可达 30 米深

探头

振动液位传感器
 振动密度传感器
 铂金温度传感器
 导纳界面传感器

当地代理商



加拿大 ADI ENTERPRISE INC.

www.adi-controls.com